


ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ



КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ		FTU 1000 / FTV 1000 / FTH 1000	FTU 1250 / FTV 1250 / FTH 1250	FTU 1500 / FTV 1500 / FTH 1500	FTU 1600 / FTV 1600 / FTH 1600	FTU 2000 / FTV 2000 / FTH 2000
Размер рабочей поверхности	(мм)	1500 × 360	1800 × 400	1800 × 500	2200 × 540	2600 × 600
Рабочая подача X / Y / Z	(мм)	1000 × 380 × 430	1250 (1500,1600) × 540 × 470 (550)	1500 (1600) × 650 (700) × 470 (550)	1600 × 710 (750) × 710	2000 × 710 (750) × 710
Шпиндель	(ISO)	50	50	50	50	50
Диапазон частот вращения	(мин ⁻¹)	40 ÷ 1750 / 2000 / 2500	40 ÷ 1750 / 2000 / 2500	40 ÷ 1750 / 2000 / 2500	1500	1500
Мощность электро двигателя	(кВт)	7,5	7,5	7,5	11	15
Макс. масса изделия	(кг)	800	1000 (1250)	1000 (1250)	1500 (2000)	2000 (2500)

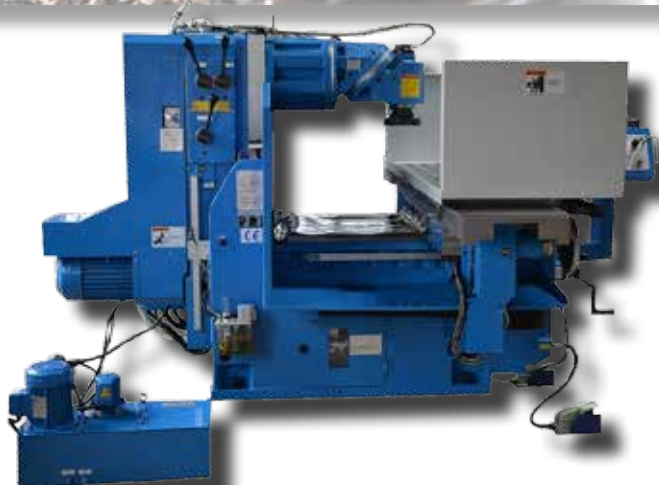

КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ		FTU 1000 CNC / FTV 1000 CNC / FTH 1000 CNC	FTU 1250 CNC / FTV 1250 CNC / FTH 1250 CNC	FTU 1500 CNC / FTV 1500 CNC / FTH 1500 CNC	FTU 1600 CNC / FTV 1600 CNC / FTH 1600 CNC	FTU 2000 CNC / FTV 2000 CNC / FTH 2000 CNC
Размер рабочей поверхности	(мм)	1500 × 360	1800 × 400 (500)	1800 × 500 (600)	2200 × 540	2600 × 600
Рабочая подача X / Y / Z	(мм)	1000 × 350 × 430 (470)	1250 (1500) × 500 × 470 (550)	1500 (1600) × 650 × 470 (550)	1600 × 710 × 710	2000 × 710 × 710
Шпиндель	(ISO)	50	50	50	50	50
Диапазон частот вращения	(мин ⁻¹)	1750 / 2000 / 2500	1750 / 2000 / 2500	1750 / 2000 / 2500	1500	1500
Мощность электро двигателя	(кВт)	7,5	7,5	7,5	11	15
Макс. масса изделия	(кг)	800	1000 (1250)	1000 (1250)	1500 (2000)	2000 (2500)