


## ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

### КАРУСельНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

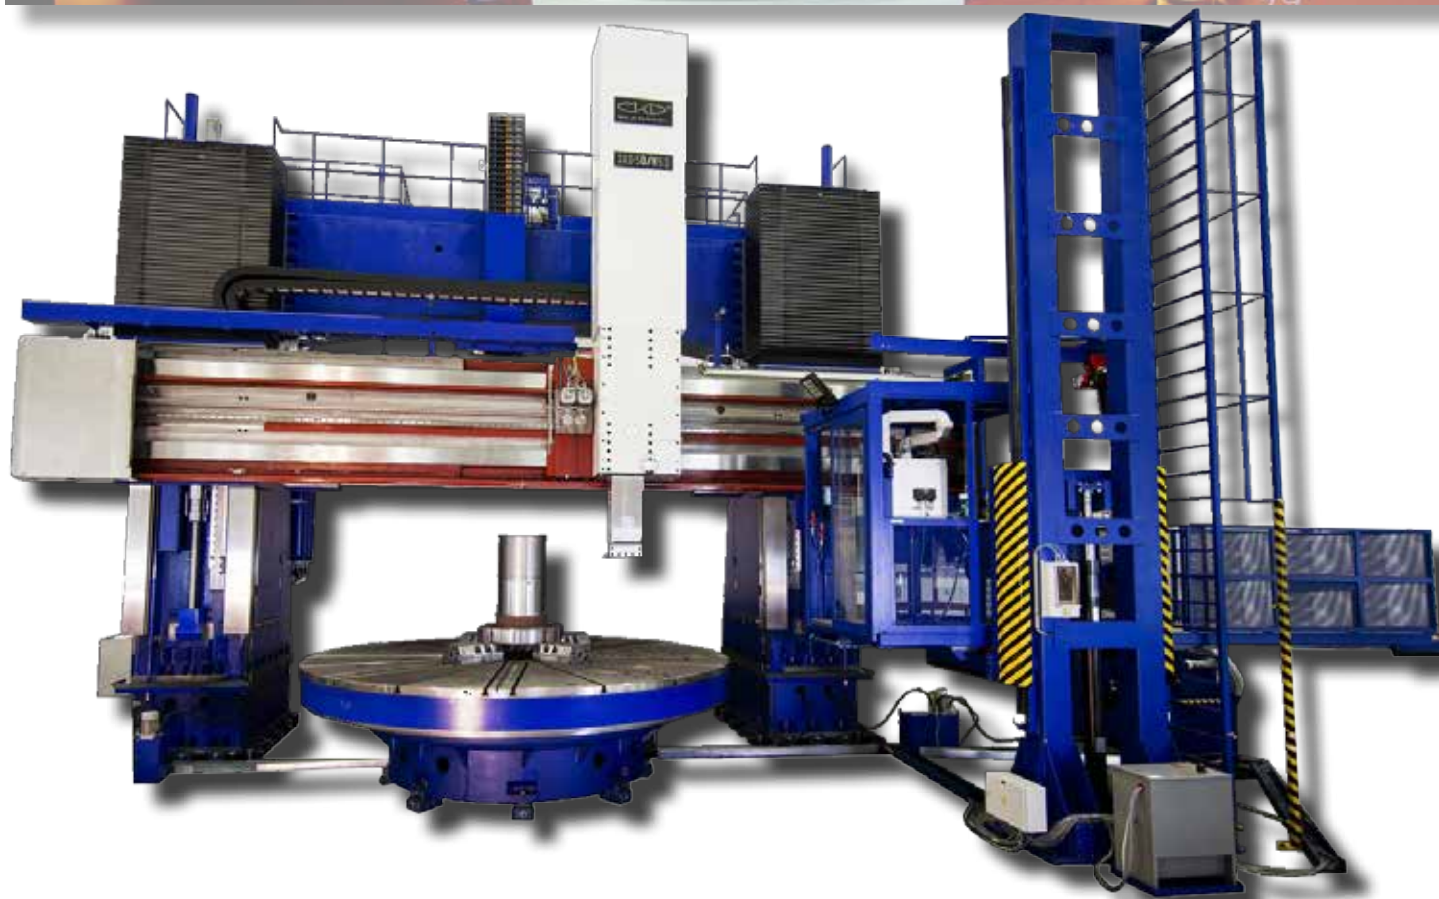

#### ДВУХСТЕЧНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК

SKD - D

SKD - E

Диаметр крепежной плиты	(мм)	4000 / 5000	5000 ÷ 8000
Наибольший диаметр обработки	(мм)	6000	6500 ÷ 10000
Наибольшая высота изделия	(мм)	2000 / 2800	4000 ÷ 6000
Наибольшая масса изделия	(кг)	100000	80000 ÷ 320000
Частота вращения плиты	(мин <sup>-1</sup> )	125 ÷ 60	100 ÷ 25
Сечение ползуна	(мм)	340 × 340	340 × 340 / 400 × 400
Мощность резания	(кН)	40	100

