ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

ТЯЖЕЛЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

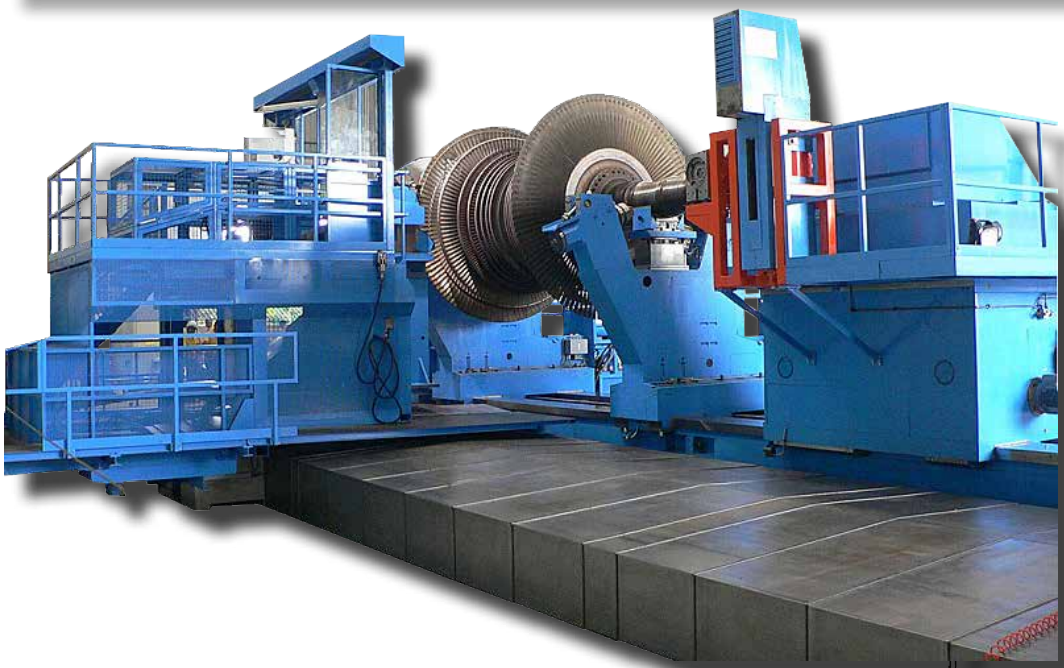

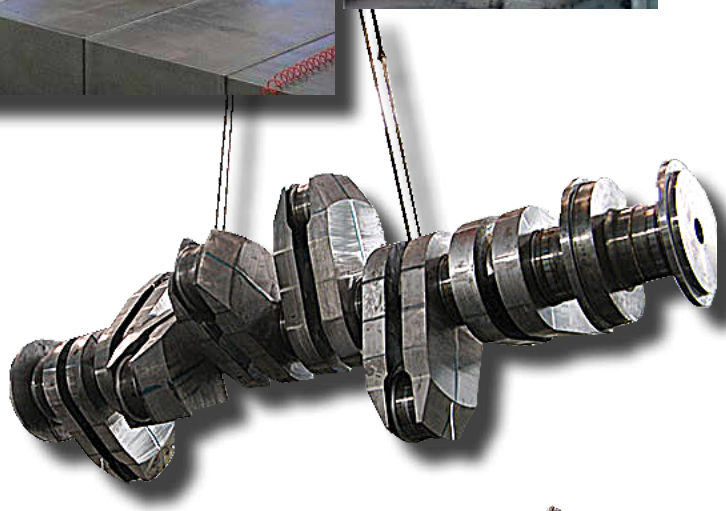

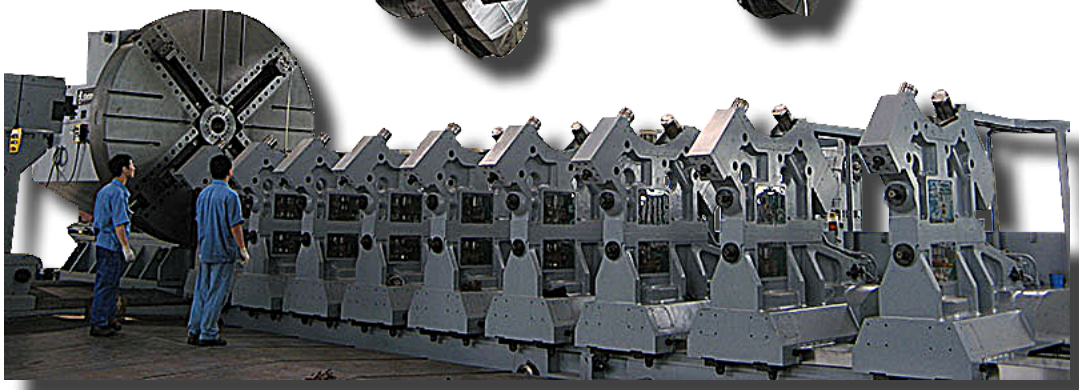

ТЯЖЕЛЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ		SR 1	SR 2	SR 3	SR 4	SR 5
Рабочий диаметр над суппортом	(мм)	1000 / 1300 / 1500	1300 / 1600 / 2000	2000 / 2500 / 3000	3000 / 3300 / 3600	3600 / 4200 / 5200
Диапазон частот вращения	(мин$^{-1}$)	1 ÷ 1000 / 1 ÷ 700	1 ÷ 700 / 1 ÷ 400 / 1 ÷ 250	1 ÷ 400 / 1 ÷ 250 / 1 ÷ 200	1 ÷ 400 / 1 ÷ 250 / 1 ÷ 200 / 1 ÷ 120	1 ÷ 400 / 1 ÷ 200 / 1 ÷ 120
Макс. вес обрабатываемого изделия	(т)	25	56	100	250	350
Длина обрабатываемого изделия	(мм)	3000 ÷ 20000	4000 ÷ 20000	4000 ÷ 20000	4000 ÷ 20000	4000 ÷ 30000
Мощность электро двигателя	(кВт)	60 / 100	60 / 100 / 140 / 200	60 / 100 / 140 / 200	60 / 100 / 140 / 200	60 / 100 / 140 / 200 / 330