


## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

### СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАНОК ROLLER

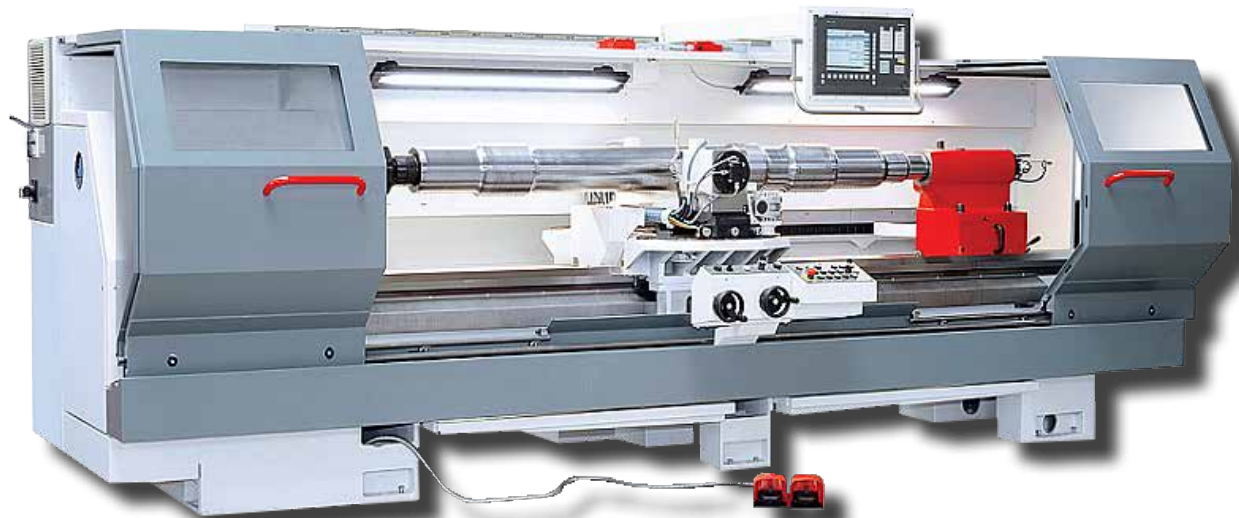

#### СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАНОК

#### ROLLER 2800 CNC

Макс. рабочий-проточный диаметр без использования наклона оси В	(мм)	300
Макс. рабочий диаметр с использованием наклона оси до $\pm 30^\circ$	(мм)	280
Макс. рабочий диаметр с использованием наклона оси „В“ $\pm 35^\circ$	(мм)	250
Макс. ход пиноли накатной головки	(мм)	112
Диапазон нагрузки накатывания	(кН)	2,5 ÷ 50
Макс. усилие накатывания с использованием наклона оси „В“	(кН)	20
Макс. усилие накатывания без использования наклона оси „В“	(кН)	50
Расстояние центров	(мм)	2876
Макс. вес заготовки	(кг)	1000

